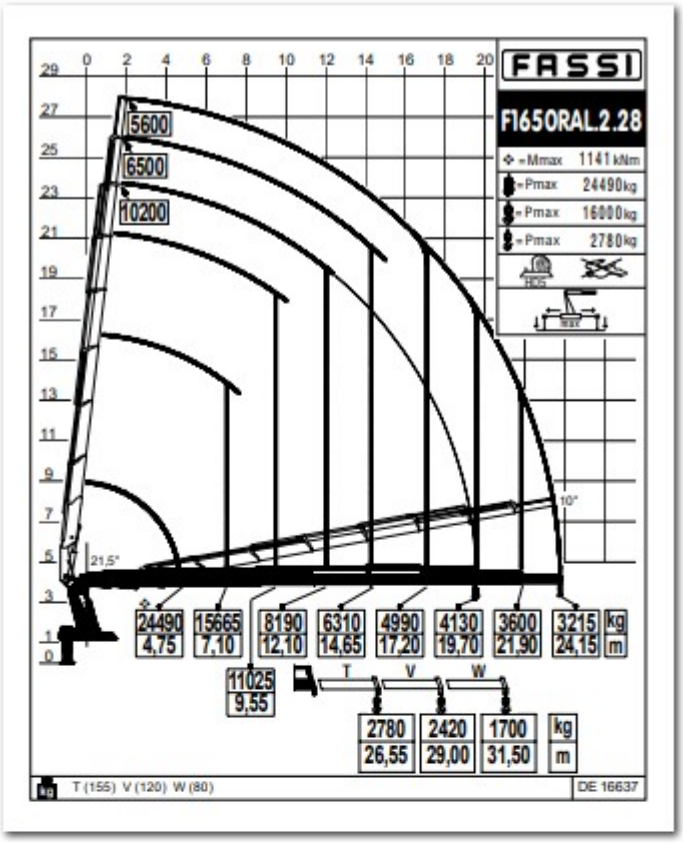
FASSI
F165ORAL.2.28
Mmax 1141 kNm
Pmax 24490 kg
Pmax 16000 kg
Pmax 2780 kg
5600
6500
10200
21,5°
10°
24490 4,75
15665 7,10
8190 12,10
6310 14,65
4990 17,20
4130 19,70
3600 21,90
3215 24,15
kg
m
11025 9,55
T
V
W
2780 26,55
2420 29,00
1700 31,50
kg
m
T (155) V (120) W (80)
DE 16637

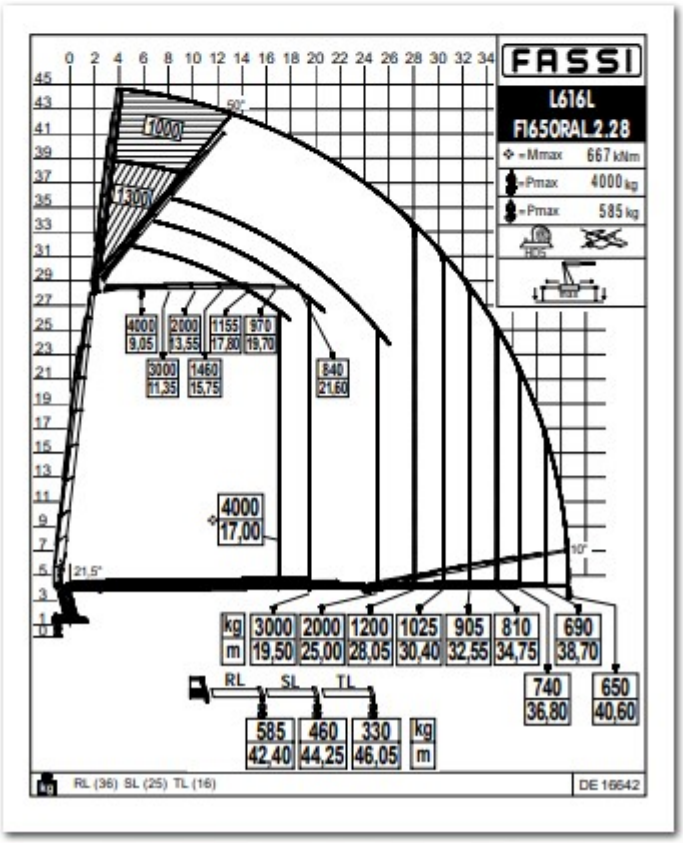
FASSI
L616L
F165ORAL.2.28
Mmax 667 kNm
Pmax 4000 kg
Pmax 585 kg
1000
1300
50°
4000 9,05
2000 13,55
1155 17,80
970 19,70
3000 11,35
1460 15,75
840 21,60
4000 17,00
21,5°
10°
kg
m
3000 19,50
2000 25,00
1200 28,05
1025 30,40
905 32,55
810 34,75
690 38,70
740 36,80
650 40,60
RL
SL
TL
585 42,40
460 44,25
330 46,05
kg
m
RL (36) SL (25) TL (16)
DE 16642